

住宅用音声火災警報器 10年電池式

万が一の火災を男女の声と光でお知らせします

ペアボイス2

女性、男性の声で交互に警報。
鳴動パターンを変更し、音質を改善。
ペアボイスが更に聞き取りやすく
進化しました。



ニコリタンちゃん
©NITTAN



寝室・居室・階段・台所などに最適!

煙式 光電式 10年音声
けむたんちゃん

KRH-1B (移報なし)
KRH-1BS (移報付・引きひも付)

オープン価格



火災の
煙を感知

ブリスターパック包装品もご用意しています

1個パック

KRH-1B-X
移報なし・引きひも付
JAN:4560163501418

サイズ:
W152×H221×D47.5(mm)



調理の煙や湯気による誤報の発生が心配される
台所など ※台所は原則、煙式を設置

熱式 定温式 10年音声
ねつたんちゃん

CRH-1B (移報なし)
CRH-1BS (移報付・引きひも付)

オープン価格



火災の
熱を感知

ブリスターパック包装品もご用意しています

1個パック

CRH-1B-X
移報なし・引きひも付
JAN:4560163501487

サイズ:
W152×H221×D47.5(mm)



消防法に基づいた市町村条例により、全国の住宅に設置が義務化。

万が一の火災を素早くお知らせ、安心と安全をお届けします。



特長

ペアボイス2

女性、男性の声で交互に警報。鳴動パターンを変更し、音質を改善。ペアボイスが更に聞き取りやすく進化しました。

補正 感度補正機能 [煙式のみ]

汚れなどによる感度変化を常時監視し自動的に補正します。経年変化による誤作動を低減します。

■感度補正機能の効果 (イメージ)

●補正機能がないと一検出部が汚れるにつれて、警報器の感度が変化してしまいます。(非火災警報の作動確率が上がってしまいます。)

●補正機能があれば一検出部が汚れても警報器の感度を長期間にわたって正常に保ちます。

遅延付電池切れ音声警報

夜中や早朝に電池切れ音声警報を出にくくする機能です。夜中の睡眠を妨げないように配慮しています。

「…」 「ピッ、電池切れです」

自動試験機能付

電池切れや故障を音声と警報音で自動的にお知らせします。

音声と光の警報

音声警報と連動する赤色LEDを装備しています。

オールボイス機能

火災時、故障時、電池切れ時以外に、大型ボタンを押してのテスト時や音響停止時にも音声を発します。

センター式表示灯 [煙式のみ]

全方向から視認可能です。

オムニビュー(リング式表示灯) [熱式のみ]

全周が光るリング式表示灯により360°全ての方向から警報器の作動が容易に確認できます。

10年電池式

電池寿命10年の専用リチウム電池を付属しています。

電池コネクタ確認音付

電池コネクタを差込時、「ピポッ」という確認音を発します。

大型ボタン採用

警報音停止やテスト時に操作するボタンを大きくしました。

取り付けはネジ2本

付属のネジ2本のみで取り付け可能です。

壁取り付け可能

付属のネジ2本のほか、取付ベースに付属のフックを利用して簡単に取り付ける事ができます。

鉛フリーはんだ

鉛を含んでいないはんだを部品や組み立てに使用しています。環境にやさしい製品作りをしています。

外部機器への移報が可能

増設ブザーなどへの移報が可能です。[KRH-1BS・CRH-1BSのみ]

警報内容	オールボイス一覧		
	警報するとき	警報を停止するとき(ボタンを押すまたは引きひもを引く)	警報停止中に操作したとき(ボタンを押すまたは引きひもを引く)
火災	ビュービュービュー、火事です。火事です。	ビー、警報を停止します。	ビー、警報を停止中です。
故障	ピッピッピッ、故障です。	ピッピッピッ、故障です。12時間警報を停止します。	ピッピッピッ、故障です。警報を停止中です。
電池切れ	ピッ、電池切れです。	ピッ、電池切れです。12時間警報を停止します。	ピッ、電池切れです。警報を停止中です。
テスト	ピッピッ。ビュービュービュー、火事です。火事です。	—	—

取り付ける部屋について




(例)消防法による設置義務のある部屋

消防法では、「全ての寝室」と「階段」に煙式の警報器を設置することが義務付けられています。その他の部屋については、各市町村の条例に基づいて取り付けください。
2階建ての場合は、2階の階段の降り口の天井または天井に近い壁に取り付けると、より効果的です。

取り付け例



外形寸法図(単位=mm)

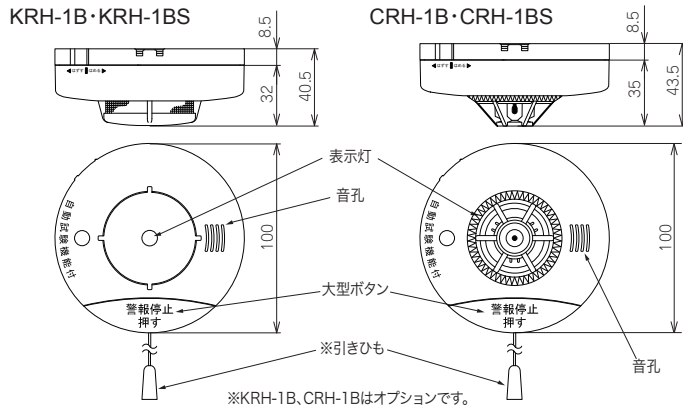

仕様	けむたんちゃん10 音声		ねつたんちゃん10 音声	
	KRH-1B(移報なし)	KRH-1BS(移報付引きひも付)	CRH-1B(移報なし)	CRH-1BS(移報付引きひも付)
型式番号	住警第26~80号		住警第26~81号	
電源(電池寿命)	専用リチウム電池 DC3V(電池寿命約10年) ※使用環境により電池の寿命は短くなることがあります。			
定格	DC3V 300mA			
感知方式/感度	煙式/光電式2種		熱式/定温式65℃相当	
音量	1mにて70dB以上 (社内測定値:1mにて約86dB)			
移報	—	リレー式 無電圧a接点 無極性 DC30V、0.2A	—	リレー式 無電圧a接点 無極性 DC30V、0.2A
質量	約130g(電池を含む)		約120g(電池を含む)	
本体色	ホワイト			
使用環境	0℃~+40℃			
付属品	取付ベース、フック(壁取付用、取付ベースに付属)、専用リチウム電池、取付ネジ、クギ、取扱説明書(保証書付)			
オプション	増設ブザー	製品記号:NR-BZ3A 標準価格:3,000円(税別) KRH-1BS、CRH-1BSのみ接続可能		
	引きひも	製品記号:FZ-005 標準価格:100円(税別)		
	交換用電池	製品記号:CR17335E-N-CH2-NS(FDK)またはCR17335 WK150(マクセル) 標準価格:1,500円(税別)		

※住宅用火災警報器は、火災を警報音で知らせるもので、消火装置や火災防止機器ではありません。※設置位置の詳細は市町村条例で定められていますので、所轄の消防署にご確認ください。
※本警報器は本体交換の自安として、10年を推奨します。※この商品は日本消防検定協会の試験に合格した検定品(住宅用火災警報器)です。消防法に規定された大規模な建物に使用する「自動火災報知設備」には代用できません。
本資料の内容は製品改良などのために変更することがありますのでご了承ください。このカタログの内容は2018年6月現在のものです。
ニッタン、NITTAN はニッタン株式会社の登録商標です。

お問い合わせはこちらまで



ニッタン株式会社
〒151-8535 東京都渋谷区笹塚1-54-5
TEL 03-5333-8601(代表)

