

ウェーブルーバー

エアコンの風をコントロール、さわやかな室内空間に

GLW50・GL50 天井埋込・吊下型エアコン対応
SL79



吹き出し口幅50cmまで対応
※写真はGLW50です。

黒い
エアコンには
GL50(K)


GL50(K)

SL79 壁付・天井型エアコン対応



エアコン幅70~90cmまで対応
エアコンの大きさに合わせてスライド可能

各種タイプに
対応します

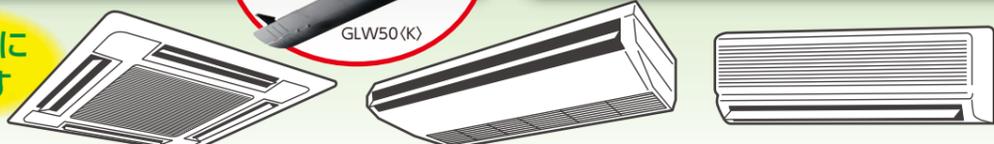

天井埋込型 GLW50・GL50 SL79 天井吊下型 GLW50・GL50 SL79 壁付型 SL79

エアコンの風向きを上向き気流にしたい時
尚且つ、温度センサー側の風流を抑えたい時



エアコンの風向きを、さらに上向き気流にしたい時



エアコンの風向きを下向き気流にしたい時



こんな悩みに

冷房の直風による過冷房・冷え



暖房の直風による過乾燥・のぼせ



パーティションや家具などで風が遮られて
空調効率の低下など・・・


ウェーブルーバーを付けると風をムラなく
部屋全体に届け直撃も解消!!



製品仕様


(単位: mm)

2枚羽タイプ

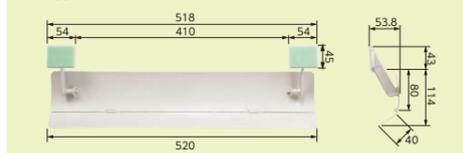

品名: ウェーブルーバー(幅広)
用途: エアコンの風よけ板
材質: HIPS, ABS等
品番: GLW50
原産国: 中国
羽根寸法: 520×80~120mm
製品重量: 132g
色 アイボリー 4543845001758
(JAN) ブラック 4543845002748

1枚羽タイプ

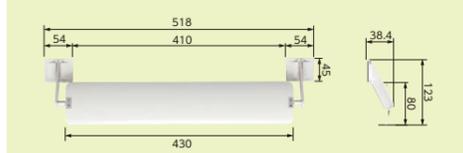


品名: ウェーブルーバー
用途: エアコンの風よけ板
材質: HIPS, ABS等
品番: GL50
原産国: 中国
羽根寸法: 430×80mm
製品重量: 100g
色 アイボリー 4543845000119
(JAN) ブラック 4543845002731

天井埋込型・天井吊下型エアコンタイプ



品名: ウェーブルーバー
用途: エアコンの風よけ板
材質: HIPS, ABS等
品番: SL79
原産国: 中国
羽根寸法: 700~900×80mm
製品重量: 260g
色 アイボリー 4543845000096
(JAN)

壁付型エアコンタイプ

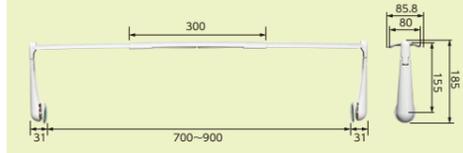

タカラ産業株式会社

〒577-0013
大阪府東大阪市長田中2丁目2番30号 長田エミネスビル2F
TEL (06) 7711-3080
<https://www.takaranet.co.jp>

商品写真は撮影や印刷の関係上、実際と異なる場合がございます。商品の改良のため、予告なしに仕様変更を行なう場合がありますのでご了承ください。

2103.500_2

WAVE LOUVER series

ウェーブルーバーシリーズ

室外機ルーバー

SL5057,4457 一般家庭用室外機対応

SL5577 業務用室外機対応

ウェーブルーバー

GL50, GLW50, SL79 天井埋込・吊下型エアコン対応

SL79 壁付型エアコン対応



注意

- エアコン以外の用途では使用しないでください。
- ファンヒーター等の直接熱を発生する暖房器具には使用しないでください。
- ルーバーに物を掛けたり、ぶら下がったりしないでください。
- エアコンに異常が見られた場合は使用を中止してください。
- 冷房運転時に使用場所の環境により、結露が発生し水滴が落ちることがありますので注意してください。

室外機ルーバー

排気の向きを変えて室外機トラブルを即解決!



Before

排気された空気はそのまま真っすぐにはきだされる。



After

風向きを変えることで排気を逃がすことができる。



SL4457,5057用オプション

SLK-20



両面テープ取付台座セット



SLK-50



マグネット取付台座セット





取付寸法図


下記の条件に当てはまるか確認してから取付けを行ってください。

	SL5057		SL4457		SL5577
	上吹き出し	左右吹き出し	上吹き出し	左右吹き出し	上下吹き出し
A	540mm 以下	550mm 以下	480mm 以下	550mm 以下	620mm 以下
B	550mm 以下		550mm 以下		680mm 以下
C		540mm 以上		480mm 以上	
D	40mm 以下		40mm 以下		50mm 以下

SL(5057)(4457)

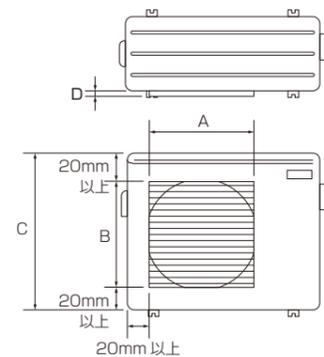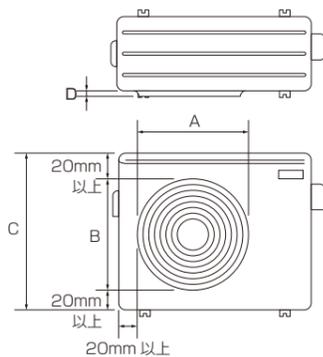

SL5577

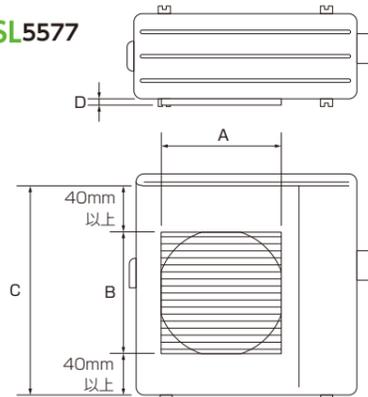

他にもこんなシーンで

道路に面している室外機に

通行人に当たる不快な風を最小限にとどめます。



After



ご近所トラブルに

塀がない場所だとご近所トラブルの原因になります。




After




ショートサイクルに

狭いベランダだとエアコンの性能を十分に発揮できないこともあります。

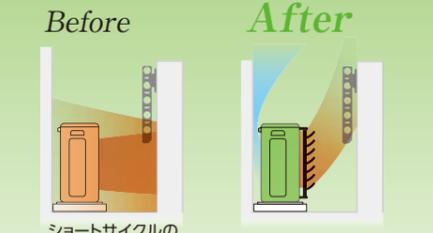


After



ショートサイクルの原因になります

納まり図 SL(5057)(4457) 単位(mm)


※ルーバーは出幅92~102mmの間で稼働可能です。

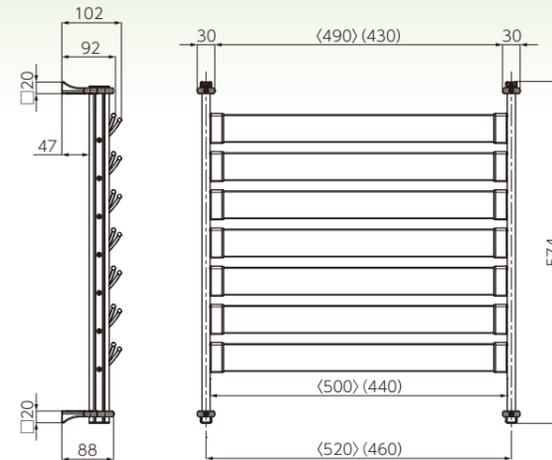

ネジ用台座

納まり図 SL5577 単位(mm)

※ルーバーは出幅100~111mmの間で稼働可能です。

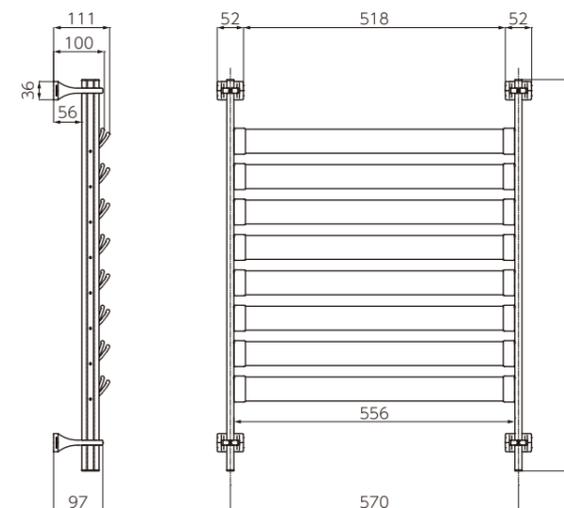

マグネット台座

※本製品は磁石による取付けです。樹脂パネル等、磁石のつかない室外機への取付けはできません。

製品仕様

SL(5057)(4457)

品名：室外機ルーバー
用途：室外機の排気方向調節
型番：SL5057/4457
製品重量：SL5057：900g(1セット)
SL4457：830g(1セット)
材質：PVC、PP、ASA、アルミ、ステンレス
原産国：日本

SL5577

品名：業務用室外機ルーバー
用途：室外機の排気方向調節
型番：SL5577
製品重量：1.5kg
材質：PVC、PP、ASA、アルミ、ステンレス鉄、フェライト、ポリエステル
原産国：日本

品質保証

お客様にご満足いただける品質で、製品をご提供するために各種試験を行っております。本製品は、外部の実験施設で風洞実験を行い、強風に対する高い耐久性を実証しております。

風洞実験

